Imagens meramente ilustrativas.

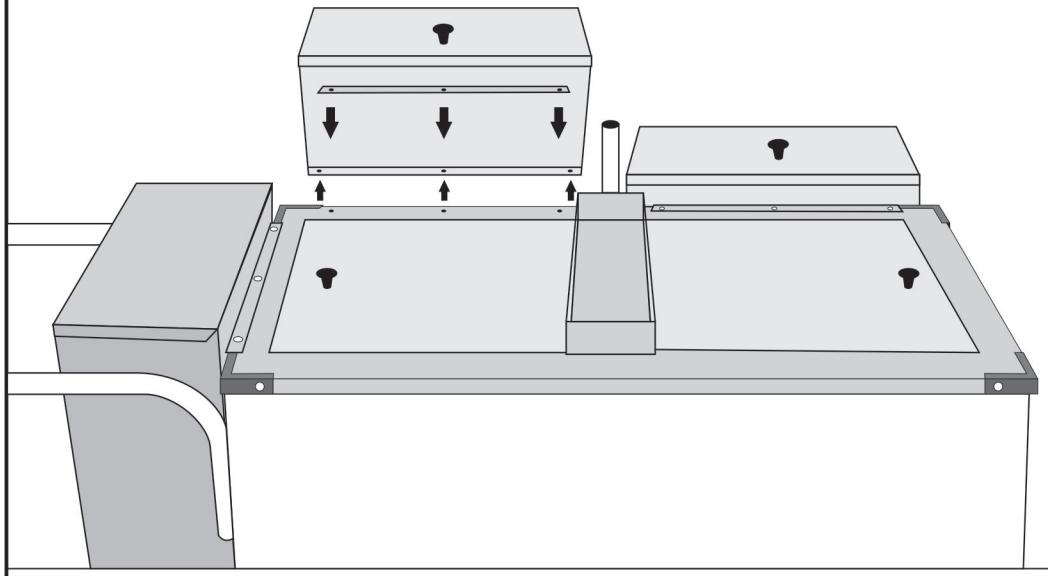

TERMO DE GARANTIA

A garantia de 3 meses é dada ao produto contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular. Compreende a mão de obra e substituição de peças no reparo de defeitos constatados pela assistência técnica autorizada Cefaz, sendo de fabricação. A garantia não cobre eventuais danos ao uso indevido do produto.

Data da venda___/___/___ Nota Fiscal Nº_____ Aparelho Nº_____

IMPORTANTE

É responsabilidade do consumidor comprovar que o produto a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do Termo de Garantia juntamente com a nota. A Cefaz responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por mau uso e transporte. Ao receber o produto, deve ser verificado o estado de conservação no ato do recebimento. Conforme a condição do problema e análise do fabricante, a assistência técnica poderá acontecer no local mais próximo do cliente.

CEFAZ

www.cefazmetal.com.br
cefaz@cefazmetal.com.br

SAC
Serviço de Atendimento ao Consumidor

(17) 3546-1284 Rua Nevile Giova, 64 - Panorama - Itajobi - SP - CEP: 15840-000 (17) 3546-1284

Devido ao constante aperfeiçoamento, os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

CEFAZ

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CARRINHO DE SALADA DE FRUTAS + AÇAÍ

Modelos:
L 17 M/GS
L 17 M/T
L 18 P/GS
L 18 P/T

Imagens meramente ilustrativas.

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1 As peças encontram-se dentro do reservatório, exceto o porta objetos localizado abaixo do chassi.
1.2 Retire as peças da embalagem e verifique todos os componentes.
1.3 Remova as películas de proteção.
1.4 Sempre controle o torque para que o aperto não seja excessivo.
1.5 Utilize uma chave de fenda ou Phillips para o torque.
1.6 Os parafusos se encontram junto ao cabo.
1.7 Higienizar todo o carrinho com pano úmido e sabão neutro antes de utilizá-lo.
1.8 Os pneus dos carrinhos de rodas superelásticas devem ser calibrados uma vez por semana utilizando-se o máximo de 25 libras de pressão.
1.9 Não use nenhum produto químico (solventes) para remover as películas protetoras.

2. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / USO

2.1 Prenda o porta objetos no corpo do carrinho utilizando 4 parafusos 1/4 sextavados e 6 Philips brocantes e rosca soberbas.

2.2 Prenda o cabo anatômico ao chassi utilizando os 4 parafusos 1/4 sextavados.

2.3 Primeiramente, coloque as duas tampas do reservatório térmico. Em seguida, coloque a caixa menor de acessórios central e parafuse-a junto com as tampas, utilizando 8 parafusos brocantes e rosca soberbas.

2.4 Prenda as duas caixas de acessórios com 6 parafusos Philips brocantes e rosca soberbas para cada.

3. COMPONENTES

3.1 Chassi (01 unidade)
3.2 Cabo anatômico (01 unidade)
3.3 Puxador com parafuso Philips (01 unidade)
3.4 Porta objetos (01 unidade)
3.5 Caixas de acessórios (02 unidades)
3.6 Caixa menor de acessório central (01 unidade)
3.7 Parafusos Philips brocantes e rosca soberbas (29 unidades)
3.8 Parafusos 1/4 sextavados (06 unidades)

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO				MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO			
Cód. do prod.	Peso Total	Alt. Total	Largura	Comp.	Peso Total	Alt. Total	Largura	Comp.
L 15 M/GS	34 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm	38 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
L 15 M/T	35 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm	39 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
L 16 P/GS	36 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm	40 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
L 16 P/T	37 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm	41 Kg	950 mm	760 mm	760 mm

Imagens meramente ilustrativas.

2.2

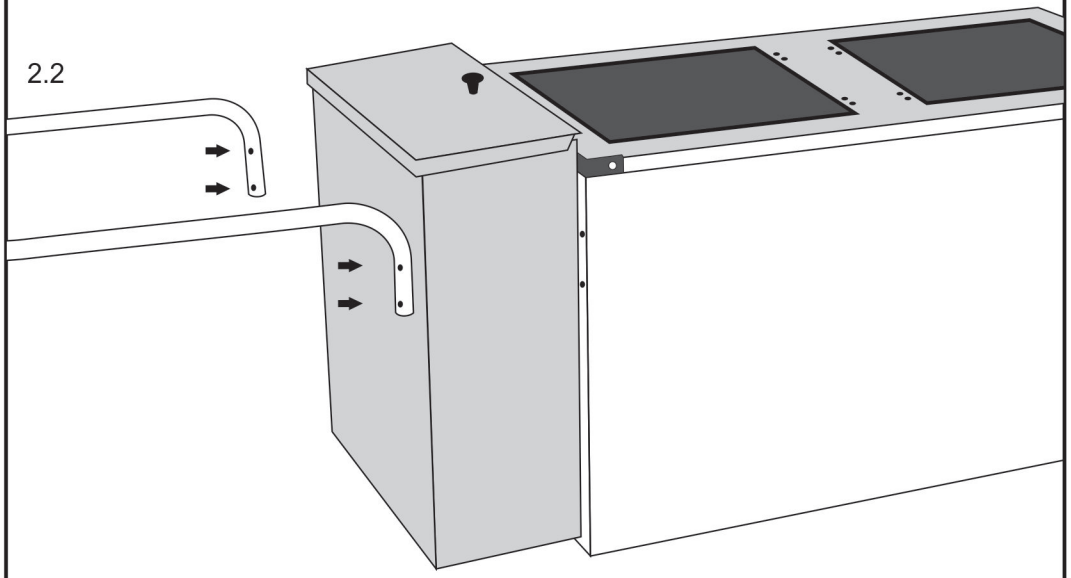

Imagens meramente ilustrativas.
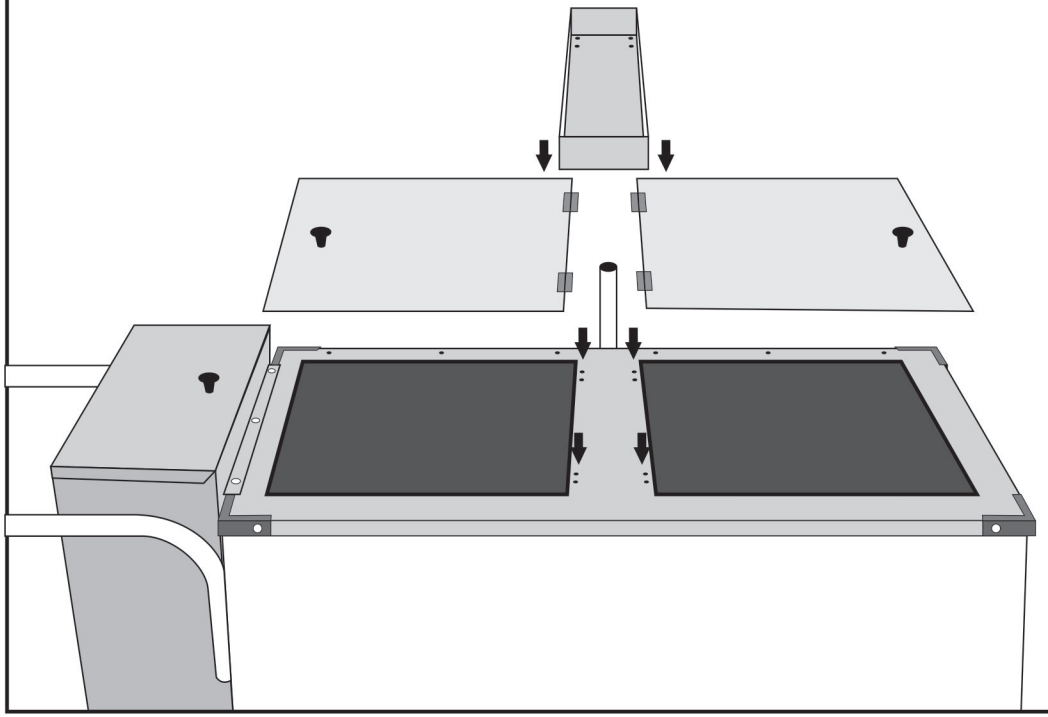
2.3